


TECHNICKÝ LIST

Brusky pro profesionální použití

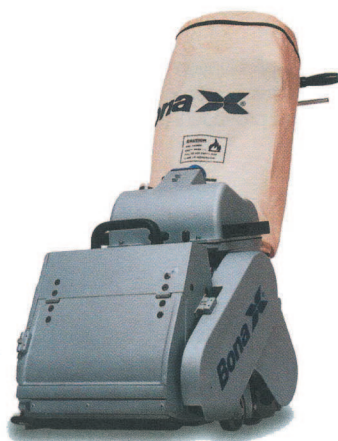

BELT

Pásová bruska určená k úpravě malých i velkých ploch. Vedle příslovečné hospodárnosti a kvality dosahované optimálním výkonem, stojí též za zmínku časově nenáročná výměna brusného pásu. Agresivita brusného válce a vysoký brusný výkon je dosažen speciálním profilováním tlustého pryžového obložení. Kolmo nad brusným válcem je umístěno zařízení k napínání pásu s integrovaným, automaticky se regulujícím vedením pásu.

Třístupňová regulace přítlaku válce je ideálně sladěna s otáčkami válce, takže při adekvátně uzpůsobeném plynulém provozu je vyloučeno probroušení měkkého dřeva mozaikových parket a tato kritická oblast může být zvládnuta s optimální kvalitou broušení. Při přepravě brusného stroje stačí sejmout odsávací trubku, motor a trubku k ovládnání brusky, takže se stroj vejde i do menšího kufru auta.

Technické parametry:

bruska Belt

- jednofázový motor AC:	220 V/2,3 kW
- šířka válce:	200 mm
- otáčky válce:	1700 ot./min.
- rozměr pásu:	200 x 750 mm
- hmotnost:	74 kg

bruska Belt Plus

- jednofázový a třífázový motor:	220 V/2,3 kW, 380 V/3 kW
- šířka válce:	200 mm
- otáčky válce:	1700 ot./min.
- rozměr pásu:	200 x 750 mm
- hmotnost:	74 kg



FLEXI DRUM

Kompaktní podlahová válcová bruska v moderním provedení pro odstředivé broušení. Vyznačuje se snadnou obsluhou, a proto je vhodná především k pronajímání domácím kutilům. I přes svou relativně nízkou hmotnost dosahuje optimální kvality a odpovídajícího brusného výkonu. Pro zaručení bezpečnosti práce pro uživatele z řad kutilů byly při konstrukci kladeny zvlášť přísné požadavky na bezpečnost práce a odsávání prachu. Při přepravě brusného stroje stačí sejmout odsávací trubku, motor a trubku k ovládnání brusky.

Technické parametry:

- jednofázový motor:	220 V/1,8 kW
- šířka válce:	200 mm
- otáčky válce:	2200 ot./min.
- hmotnost:	58 kg

BONA CR s.r.o.

Ohradní 65, Praha 4-Michle
tel. ústředna: 261 063 700
fax: 261 063 709
e-mail: bonacr@bona.com
www.bona.com
bezplatná infolinka: 800 100 103