

# TECHNICKÝ LIST

## Brusky pro profesionální použití




### EDGE

Ideální bruska na okraje pro broušení všech okrajových oblastí bez přídavných prvků. Tento stroj má integrované pracovní osvětlení, které umožňuje osvětlit plochu v oblastech stěn a rohů místností, takže jsou zaručeny optické předpoklady pro bezpřechodový brus. Bezpečné provedení (ochrana před úrazem) a perfektní odsávání prachu chrání uživatele a okolí před poškozením.

#### Technické parametry:

– motor:	220 V/2 kW
– průměr brusného kotouče:	178 mm
– otáčky kotouče:	3000 ot./min.
– typ:	rameno 230 mm nebo 330 mm
– hmotnost:	14 kg (typ 230 mm), 15 kg (typ 330 mm)

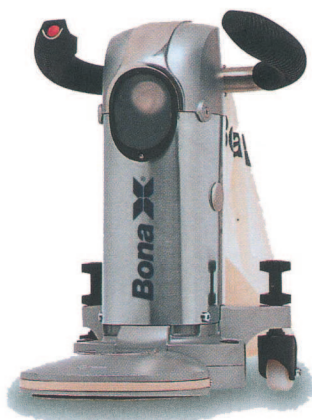

### MINI EDGE

Nápadný vzhled okrajové brusky není pouze estetickým prvkem, ale skýtá řadu funkčních řešení. Velice důležitá jsou ergonomicky navržená a plně nastavitelná držadla, která umožňují pohodlnou práci v podřepu nebo v kleče. Další praktickou pomůckou je pracovní osvětlení – ostré bodové světlo za skleněným krytem, díky kterému nedochází k zanesení světla prachem. Bezprašný pytel na zip umožňuje jednoduchou manipulaci – zip pouze rozeptete a celý pytel se otevře. K brusce je navíc možno doobjednat dlouhé rameno.

#### Technické parametry:

– motor:	220 V/1,2 kW
– průměr brusného kotouče:	150 mm
– otáčky kotouče:	3200 ot./min.
– hmotnost:	9 kg
– typ:	rameno 330 mm – na objednávku



### BUFFER

Universální talířová bruska určená k mezibroušení laku, broušení nových parket a renovaci starých dřevěných podlah. Osvědčila se rovněž pro vyrovnání betonových a cementových podkladů pod dřevěné podlahy. K brusce je možné doobjednat velmi výkonné odsávání s krytem. Novinkou je čtyřkotoučový unašeč Quatro.

#### Technické parametry:

– jednofázový motor:	220 V/50 Hz
– výkon motoru:	1600 W/4–7,5 A
– otáčky brusného talíře:	120 ot./min.
– pracovní šířka:	43 cm
– pracovní výška:	117 cm
– hmotnost stroje:	33 kg

#### BONA CR s.r.o.

Ohradní 65, Praha 4-Michle  
tel. ústředna: 261 063 700  
fax: 261 063 709  
e-mail: bonacr@bona.com  
www.bona.com  
bezplatná infolinka: 800 100 103